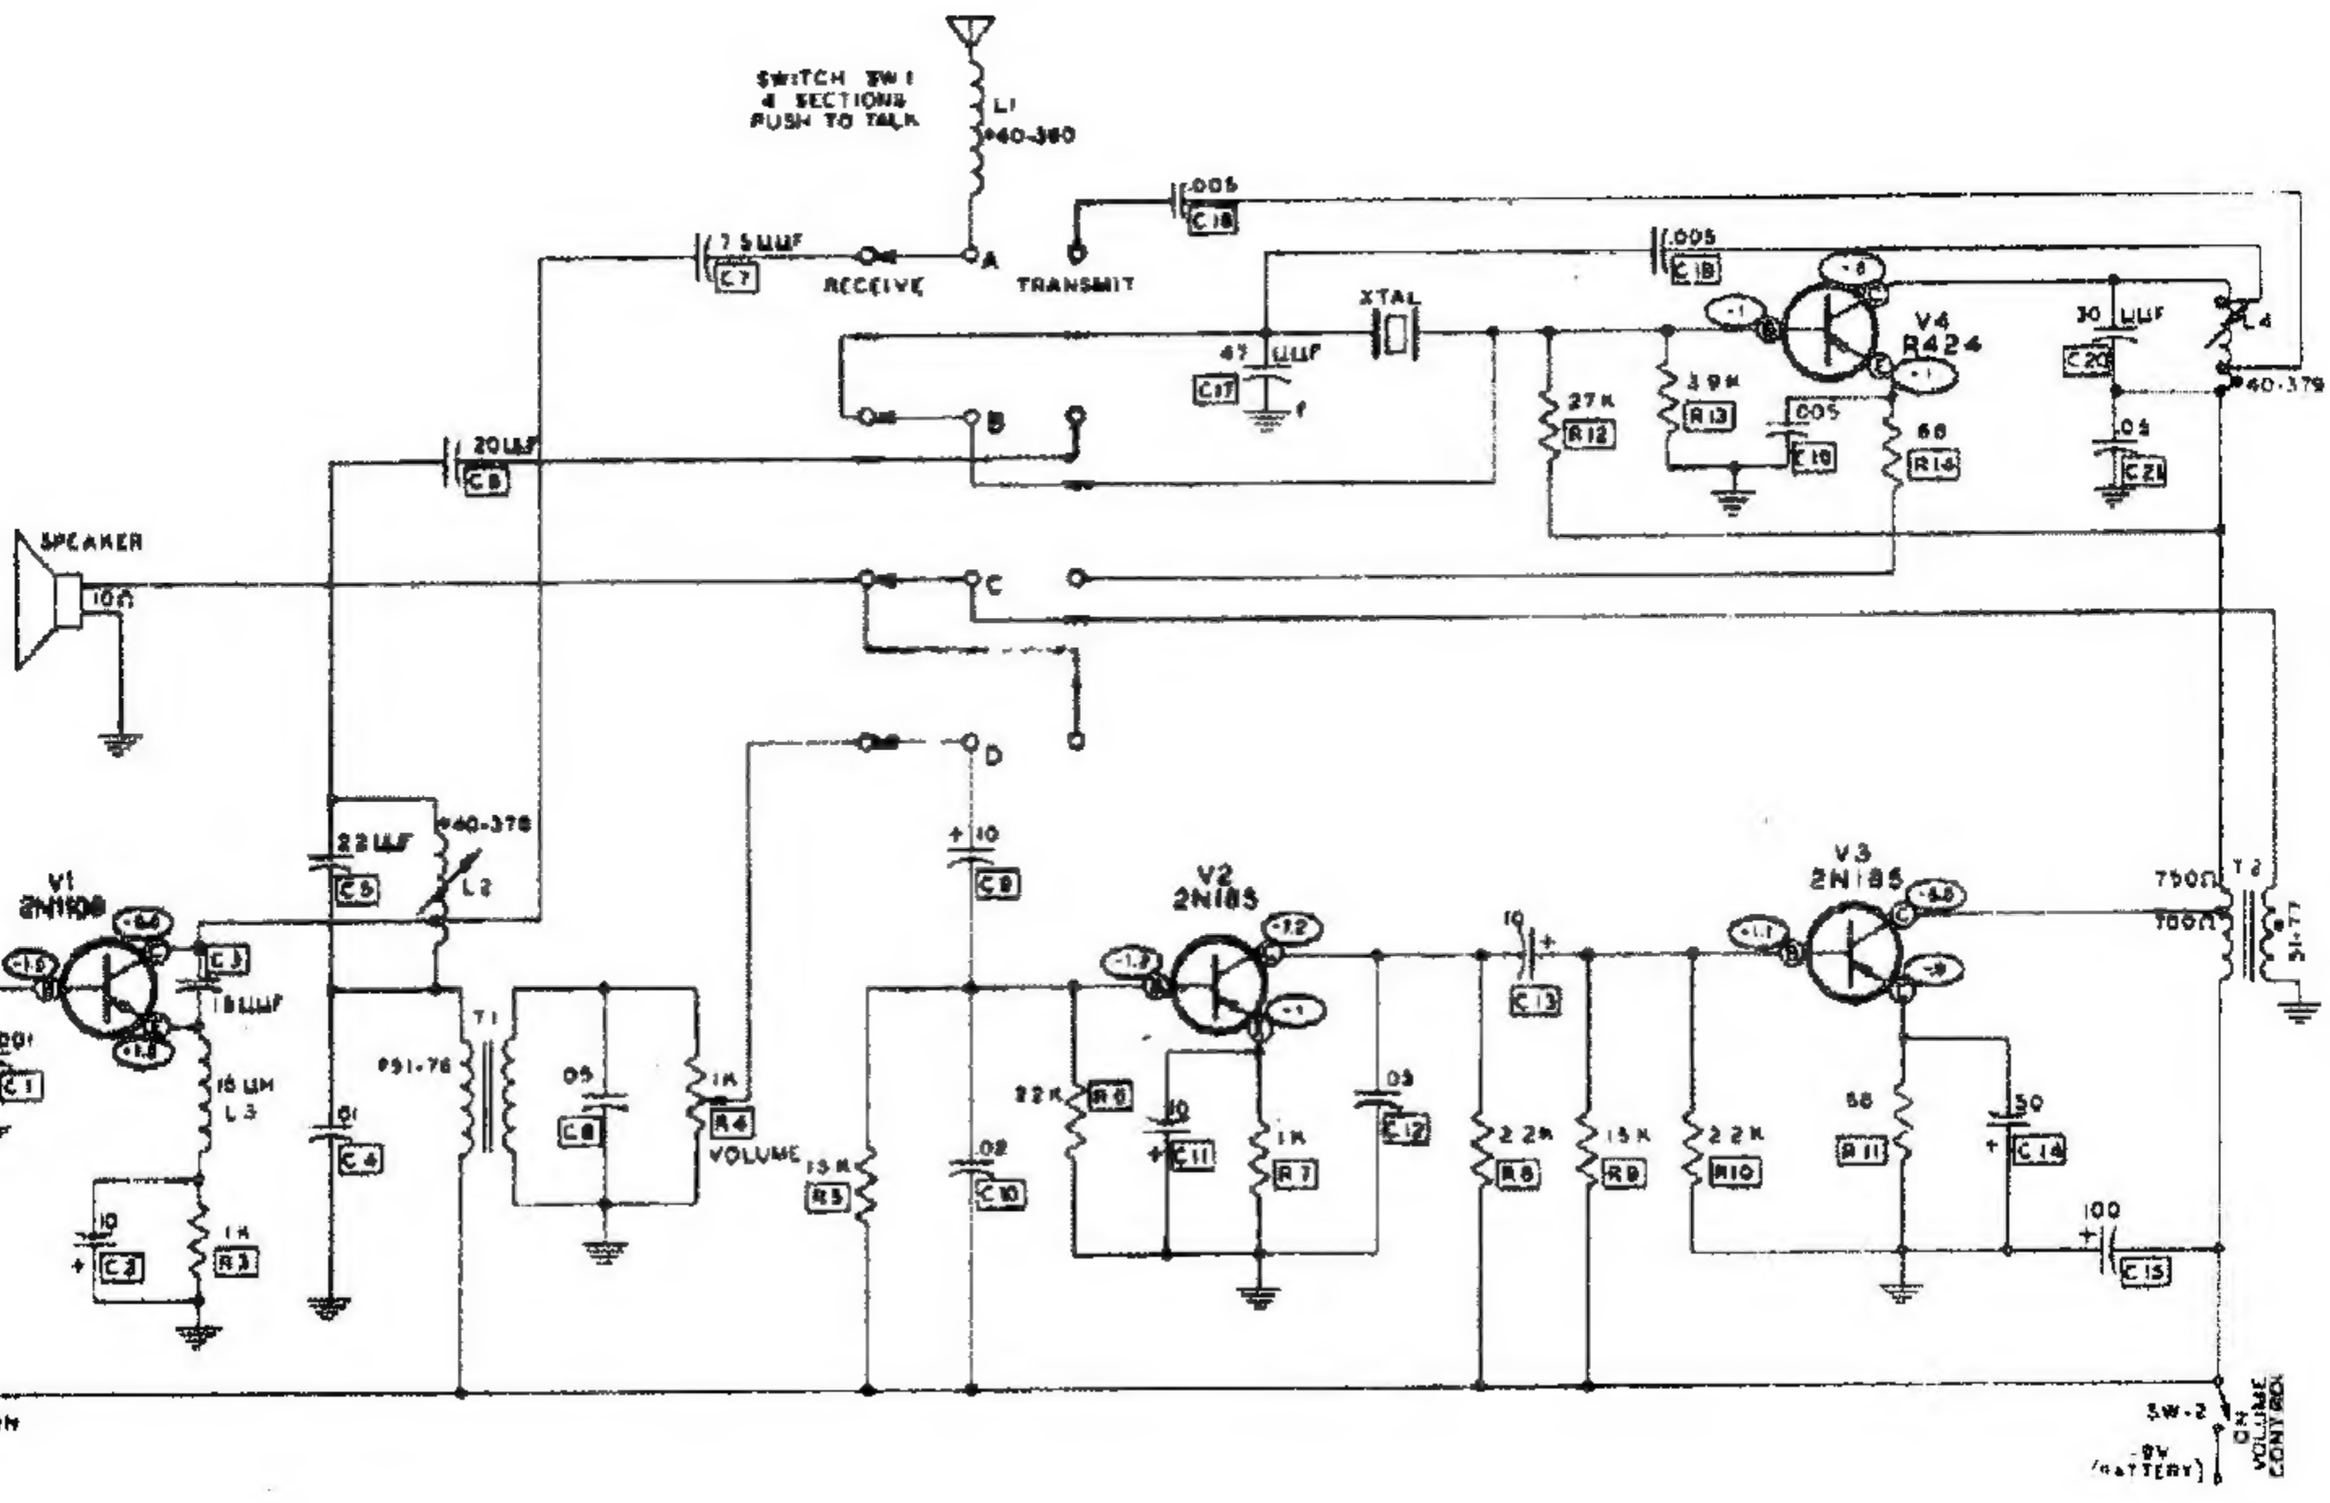
SWITCH SW1
4 SECTIONS
PUSH TO TALK
L1
#40-380
.005
C16
7.5 UUF
C7
RECEIVE
A
TRANSMIT
.005
C18
XTAL
47 UUF
C17
B
27K
R12
39K
R13
.005
C19
V4
R424
30 UUF
C20
#40-379
.05
C21
68
R14
20 UUF
C8
SPEAKER
10Ω
C
D
22 UUF
C5
#40-378
L2
V1
2N1508
C3
18 UUF
.001
C1
16 UH
L3
.01
C4
T1
#51-76
.05
C6
1K
R4
VOLUME
15K
R5
27K
R2
10
C2
1K
R3
100K
R1
REGENERATION
+10
C9
.02
C10
V2
2N185
22K
R6
10
C11
1K
R7
.05
C12
10
C13
2.2K
R8
15K
R9
V3
2N185
2.2K
R10
56
R11
50
C14
100
C15
750Ω
T2
SW-2
ON
VOLUME
CONTROL
-9V
(BATTERY)